

Technische gegevens Spécifications techniques	Vacomat 1	Vacomat 1 TT	RV100	RV200	RV300
Vacuümpomp Pompe à vide	8m <sup>3</sup> /h	8m <sup>3</sup> /h	10m <sup>3</sup> /h	20m <sup>3</sup> /h	40m <sup>3</sup> /h
Elektrisch Électrique	230 V 50-60Hz	230 V 50-60Hz	1/N/PE 230VAC 50Hz	1/N/PE 230VAC 50Hz	3/N/PE 400VAC 50Hz
Vermogen / Puissance	700W	700W	900W	1200W	1600W

Technische gegevens Spécifications techniques	RV400	RV450	RV620	RV630	RV 640 DC	RV 860 DC
Vacuümpomp Pompe à vide	60m <sup>3</sup> /h	40/60m <sup>3</sup> /h	60m <sup>3</sup> /h	100m <sup>3</sup> /h	100/200m <sup>3</sup> /h	300m <sup>3</sup> /h
Elektrisch Électrique	3/N/PE 400VAC 50Hz	3/N/PE 400VAC 50Hz	3/N/PE 400VAC 50Hz	3/N/PE 400VAC 50Hz	3/N/PE 400VAC 50Hz	3/N/PE 400VAC 50Hz
Vermogen / Puissance	2200W	2250W	2250W	2900W	3Kw / 14A	10Kw / 48A

### Voordelen van vacuümkamer machines:

Langere houdbaarheid van uw producten.

De meeste modellen kunnen optioneel voorzien worden van een gasinjectiesysteem voor het MAP verpakken.

Voorkomt uitdroging, vriesbrand, vorming van schimmels en vuil van buitenaf krijgt geen kans.

Aromatiseren of marinieren in de verpakking is mogelijk.

Een 'vers vlees'-programma om houdbaarheid van rood vlees te verlengen.

Geleidelijke en gecontroleerde omsluiting van het product voor meer bescherming.

Drie verpakkingsfuncties: vacuüm, begassing, soft air.

### Contacteer ons voor meer informatie over opties en prijzen.

#### Avantages des cloches sous vide:

Augmente le délai de conservation.

En option il est possible d'équiper la plupart des modèles avec un système d'injection de gaz.

Prévient l'apparition de moisissure, empêche le produit de se dessécher et le protège contre la cristallisation au surgélateur. La saleté extérieure à l'emballage ne constitue aucun risque.

Aromatiser ou mariner vos produits dans l'emballage sous vide est possible.

Un programme 'viande fraîche' développé spécifiquement pour améliorer la conservation de la viande rouge.

Enveloppement de produit de façon tout à fait contrôlée garantit la protection du produit.

Trois fonctions d'emballage: l'emballage sous vide, au gaz, soft air.

### Contactez-nous pour plus d'informations sur les options et les prix.

## Reepack Vacuümkamer machines Cloches sous vide de Reepack

Voor een echt veilige verpakking.

Pour un emballage vraiment sûr.




### Van inbouwmodel tot mobiele dubbele kamer uitvoering

D'un modèle intégré jusqu'à des versions mobiles à deux chambres



### Vacomat 1

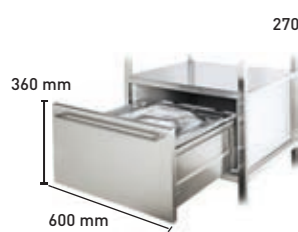

Kamerafmetingen  
Dimensions de la chambre  
300 x 150 x 270 mm (wxhxd)

### Vacomat 1 TT




Kamerafmetingen  
Dimensions de la chambre  
300 x 150 x 270 mm (wxhxd)

### RV 100



Kamerafmetingen  
Dimensions de la chambre  
360 x 180 x 410 mm (wxhxd)

### RV 200

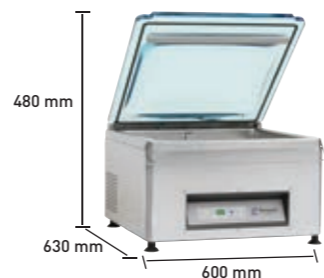

Kamerafmetingen  
Dimensions de la chambre  
510 x 200 x 490 mm (wxhxd)

### RV 300



Kamerafmetingen  
Dimensions de la chambre  
510 x 200 x 490 mm (wxhxd)

### RV 400



Kamerafmetingen  
Dimensions de la chambre  
530 x 220 x 630 mm (wxhxd)

### RV 450



Kamerafmetingen  
Dimensions de la chambre  
1020 x 120 x 345 mm (wxhxd)

### RV 620




Kamerafmetingen  
Dimensions de la chambre  
620 x (120 + 90) x 550 mm (wxhxd)

### RV 630



Kamerafmetingen  
Dimensions de la chambre  
820 x (120 + 90) x 600 mm (wxhxd)

### RV 640 DC

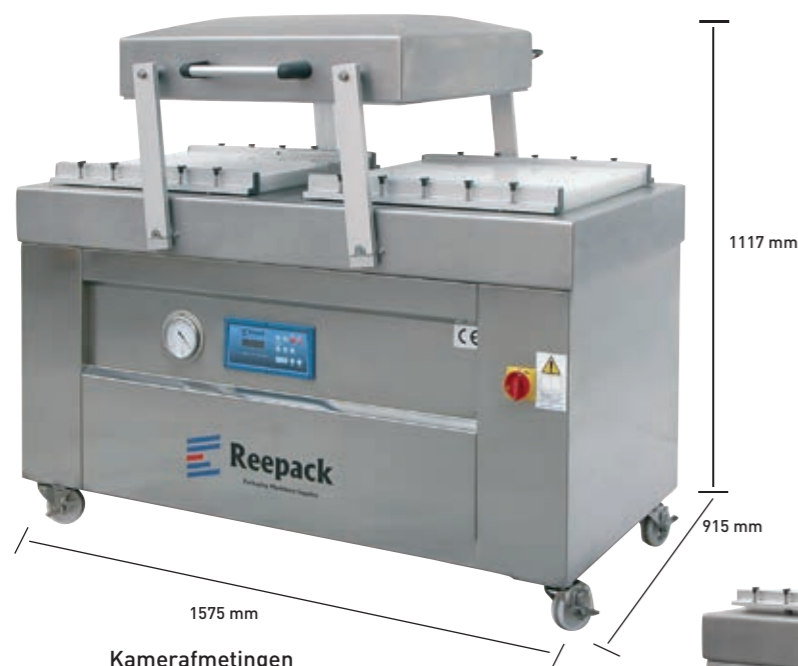

Kamerafmetingen  
Dimensions de la chambre  
808 x 200 x 730 mm (wxhxd)

### RV 860 DC



Kamerafmetingen  
Dimensions de la chambre  
1040 x 225 x 1035 mm (wxhxd)


## Sealbalken - Barres de soudures




Vacomat 1  
300 mm




Vacomat 1 TT  
300 mm




RV100  
350 mm




RV200  
500 mm




RV300  
500 mm




RV400  
1 x 500 mm o  
2 x 500 mm




RV450  
1 x 350 mm +  
1 x 960 mm




RV620  
2 x 540 mm



RV630  
1 x 540 mm +  
1 x 775 mm

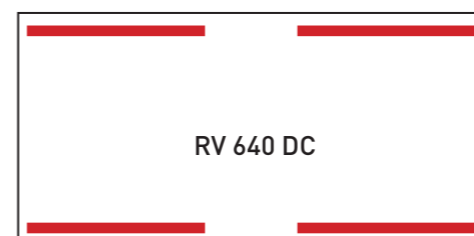

RV 640 DC  
4 x 640 mm

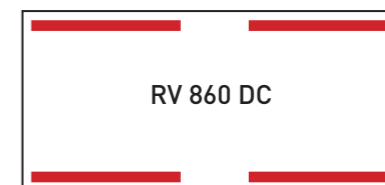

RV 860 DC  
4 x 880 mm