


TPS128-600-A

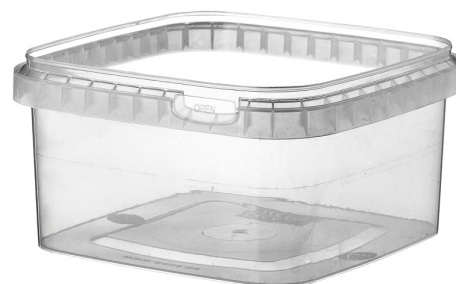

GÉNÉRAL

Article ID : 76325
Description : Pot carré avec fermeture de sécurité, transparent

PROPRIÉTÉS DU PRODUIT

Matériel : type : PP
Matière première RCP-2

Poids : 22,7 gr (+/- 10%)
Epaisseur de paroi moyenne : 0,5 mm (+/- 10%)

Volume : nominal : 600 ml
ras bord : 763,6 ml
bord du TP : 601,4 ml
sous couvercle* : 673,6 ml

Longueur : 128 mm
Largeur : 128 mm
Hauteur : 64,5 mm

Couleur : transparent
Rapport surface/volume : 4,9 dm²/L

USAGES / CERTIFICATS

Propriétés du matériau :	Sur demande, DECA se fera un plaisir de vous fournir une déclaration de conformité (DoC) pour le produit choisi. Ce document contient toutes les informations relatives au produit et aux matériaux utilisés.
Compatibilité :	Il incombe au client de s'assurer que son produit et son processus sont compatibles avec notre produit.
Conditions de stockage :	Garder à l'abri de la lumière directe du soleil, conserver au sec et hermétiquement fermé dans l'emballage d'origine, à un taux d'humidité relative compris entre 40 et 70 %.
Durée de conservation :	Nous conseillons d'utiliser les produits dans l'année qui suit leur achat. Nous ne pouvons pas être tenus responsables de toute utilisation après cette période.
Fournisseur :	Arendo N.V. Toekomstlaan 28 2200 Herentals

EMBALLAGE

Primaire :

Blue bag for TP/TPS/Tray/...

dans un emballage primaire : 240 pièces

Poids : 240 pièces x 22,7 gr + 55,19 gr = 5503,19 gr

Secondaire :

Carton Deca TPS

primaire dans un emballage secondaire : 1 pièces

Poids : 1 x 5503,19 gr + 861,19 gr = 6309,19 gr



Tertiaire :





Europallet, wrapped full pallet

dans un emballage tertiaire : 24 boîtes = 5760 pièces

Poids : +/- 171,62856 kg

Hauteur standard : 0 mm

DESSIN TECHNIQUE - TPS128-600-A_X2 (V01 11042023) 2D.pdf

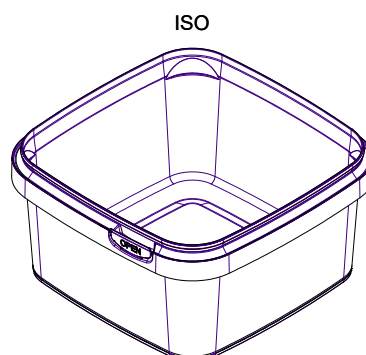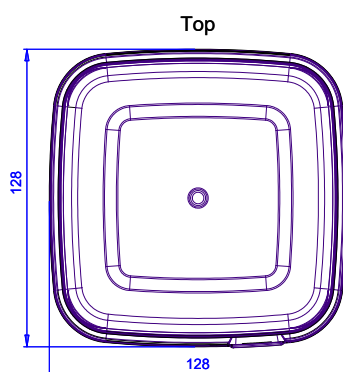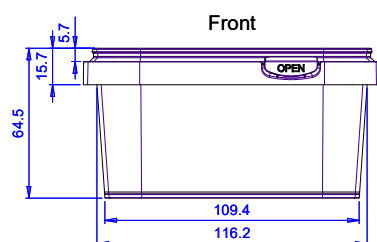

DIMENSIONS	TOLERANCE (%)
0 mm - 1 mm	0,10 mm
1 mm - 10 mm	0,2 mm
10 mm - 20 mm	0,3 mm
20 mm - 30 mm	0,4 mm
30 mm - 50 mm	0,5 mm
50 mm - 100 mm	0,6 mm
100 mm - 200 mm	0,8 mm
200 mm - 400 mm	1,0 mm
400 mm - 500 mm	1,5 mm
wall thickness	10%
weight	10%

CLAUDE DE NON-RESPONSABILITÉ :

Les informations contenues dans cette fiche technique ne sont valables que dans les conditions suivantes : Le produit est utilisé dans les conditions et buts normaux prévus (utilisation). Aucune modification et/ou substance (intentionnelle, non intentionnelle et/ou par utilisation) n'est appliquée et/ou ajoutée au produit qui pourrait affecter la nature et la composition (une dégradation et/ou une dénaturation) du produit. Le produit ne peut être utilisé que pour les denrées alimentaires, les temps et les températures de contact spécifiés dans la déclaration de conformité.

FACTEURS LIMITANTS :

Onze produits sont exclusivement destinés à un usage unique. Lors d'un réemploi, les propriétés mécaniques et/ou autres peuvent changer et la capacité d'usage pour les aliments n'est pas garantie et ne doit pas être utilisée. C'est la responsabilité de l'utilisateur de s'assurer que le produit est compatible avec son processus. C'est la responsabilité de l'utilisateur de contrôler et tester si le produit est adapté à son usage, à la durée de conservation des aliments, et à la compatibilité entre les aliments et le produit. C'est la responsabilité de l'utilisateur de tester si le produit a les propriétés organoleptiques et/ou de la composition des aliments.