

SQ090-320



ALGEMEEN

Artikel ID: 26017
Omschrijving: Vierkante, sealbare pot, transparant
Polypropyleen

EIGENSCHAPPEN

Materiaal:	<i>type:</i>	PP	Gewicht:	11,4 gr (+/- 10%)
	<i>grondstof:</i>	RCP-2	Gem. wanddikte:	0,5 mm (+/- 10 %)
Inhoud:	<i>nominaal:</i>	310 ml	Lengte:	94,1 mm
	<i>tot rand:</i>	312 ml	Breedte:	94,1 mm
	<i>tot sealrand:</i>	297 ml	Hoogte:	56,0 mm
Kleur:	transparant			
Oppervlakte/volume verhouding: 6,4 dm²/L				

* Volume onder deksel is afhankelijk van het gebruikte deksel. Aangegeven waarde is met gebruik standaard deksel.

GEBRUIK

Materiaaleigenschappen:	Op aanvraag bezorgt DECA je graag een overeenstemmingsverklaring (DoC) voor jouw gekozen product. Dit document bevat alle informatie over het product en de gebruikte materialen.
Compatibiliteit:	Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat zijn product en proces compatibel zijn met onze verpakkingsopties.
Voorwaarden opslag:	Buiten direct zonlicht bewaren, droog bewaren in de originele, gesloten verpakking, bij relatieve vochtigheid tussen 40 en 70%.
Houdbaarheid:	We raden aan om de producten te gebruiken binnen 1 jaar na aankoop. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebruik na deze periode.
Leveranciersinformatie:	Arendo N.V. Toekomstlaan 28 2200 Herentals

VERPAKKING

Primair:

Blue bag for TP/TPS/Tray/...

Aantal in primaire verpakking: 864 stuks

Gewicht: 864 stuks x 11,4 gr + 55,19 gr = 9904,79 gr

Secundair:

Carton Decatray

Aantal primair in secundaire verpakking: 1 stuks

Gewicht: 1 x 9904,79 gr + 1014,19 gr = 10863,79 gr



Tertiair:

Europallet, 150x1200x800





Aantal in tertiaire verpakking: 20 dozen = 17280 stuks

Gewicht: +/- 237,2758 kg

Standaard hoogte: 2250 mm



TECHNISCHE TEKENING - SQ090-320 2D (V01 150113).pdf

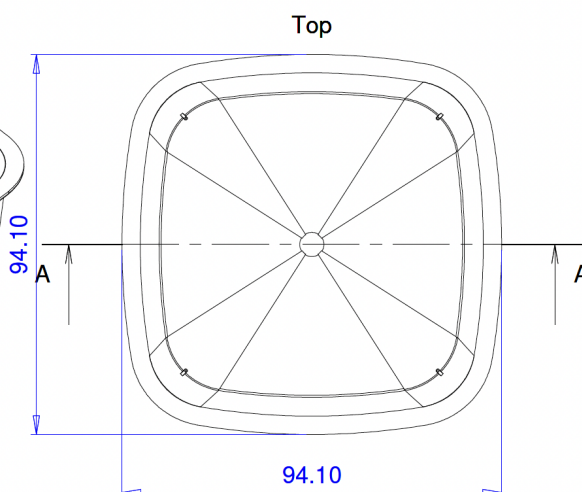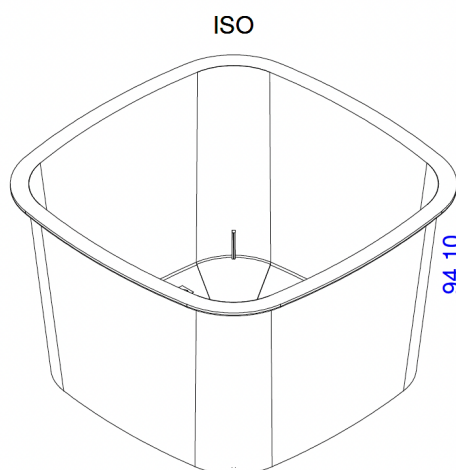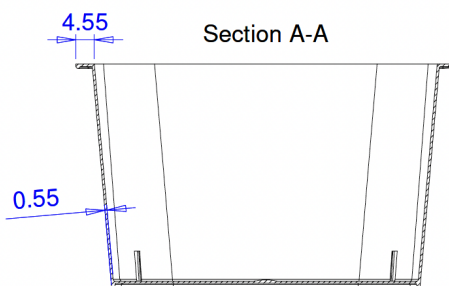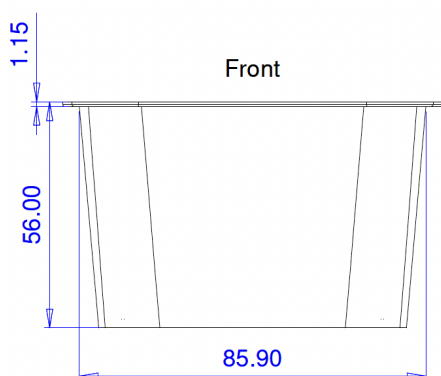

DIMENSIONS	TOLERANCE (%)
0 mm - 1 mm	0,10 mm
1 mm - 10 mm	0,2 mm
10 mm - 20 mm	0,3 mm
20 mm - 30 mm	0,4 mm
30 mm - 50 mm	0,5 mm
50 mm - 100 mm	0,6 mm
100 mm - 200 mm	0,8 mm
200 mm - 400 mm	1,0 mm
400 mm - 500 mm	1,5 mm
wall thickness	10%
weight	10%

DISCLAIMER

De informatie op deze technische fiche is alleen geldig onder de volgende voorwaarden:

Het product wordt gebruikt in normale bedoelde omstandigheden en doeleinden (gebruik). Er worden geen veranderingen en/of stoffen (opzettelijk, niet-opzettelijk en/of door gebruik) op het product aangebracht en/of toegevoegd die de aard en samenstelling (een degeneratie en/of een denaturatie) van het product zouden kunnen beïnvloeden. Het product mag alleen worden gebruikt voor de voedingsmiddelen, contacttijden en contacttemperaturen die in de conformiteitsverklaring worden vermeld.

BEPERKENDE FACTOREN:

Onze producten zijn uitsluitend geschikt voor eenmalig gebruik. Bij hergebruik kunnen mechanische en/of andere eigenschappen veranderen en is de geschiktheid voor voedsel niet gegarandeerd en valt dit niet onder dit document. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat hun proces compatibel is met ons product. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren en te testen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik, de houdbaarheid van het voedsel, en de compatibiliteit tussen het voedsel en het product. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te testen of het product de organoleptische eigenschappen en/of de samenstelling van het voedsel niet wijzigt.