

3124PET-60



ALGEMEEN

Artikel ID: 26248
Omschrijving: Rechthoekige sealbare schaal, transparant PET

EIGENSCHAPPEN

Materiaal: type: PET
Gewicht: 64,8 gr (+/- 10%)
Gem. wanddikte: mm (+/- 10 %)

Inhoud: *nominaal:* 3300 ml
tot rand: 3360,2 ml
tot stapelrand: 2990,3 ml
tot sealrand: 3360,2 ml

Lengte: 311 mm
Breedte: 241 mm
Hoogte: 60,7 mm

Kleur: transparant
Oppervlakte/volume verhouding: 3,2 dm²/L

* Volume onder deksel is afhankelijk van het gebruikte deksel. Aangegeven waarde is met gebruik standaard deksel.

GEBRUIK

Materiaaleigenschappen:	Op aanvraag bezorgt DECA je graag een overeenstemmingsverklaring (DoC) voor jouw gekozen product. Dit document bevat alle informatie over het product en de gebruikte materialen.
Compatibiliteit:	Het is de verantwoordelijkheid van de klant om ervoor te zorgen dat zijn product en proces compatibel zijn met onze verpakkingsopties.
Voorwaarden opslag:	Buiten direct zonlicht bewaren, droog bewaren in de originele, gesloten verpakking, bij relatieve vochtigheid tussen 40 en 70%.
Houdbaarheid:	We raden aan om de producten te gebruiken binnen 1 jaar na aankoop. We kunnen niet verantwoordelijk gesteld worden voor gebruik na deze periode.
Leveranciersinformatie:	Arendo N.V. Toekomstlaan 28 2200 Herentals

VERPAKKING

Primair:

Bag for stack for small cage

Aantal in primaire verpakking: 168 stuks

Gewicht: 168 stuks x 64,8 gr + 38,86 gr = 10925,26 gr



Secundair:

Gastro box

Aantal primair in secundaire verpakking: 1 stuks

Gewicht: 1 x 10925,26 gr + 631,86 gr = 11518,26 gr



Tertiair:

Europallet, wrapped full pallet

Aantal in tertiaire verpakking: 18 dozen = 3024 stuks





Gewicht: +/- 227,53668 kg

Standaard hoogte: 751,4 mm



TECHNISCHE TEKENING - 3124-60-T (V02 11072024) 2D.pdf

Foil thickness: 0.65 mm

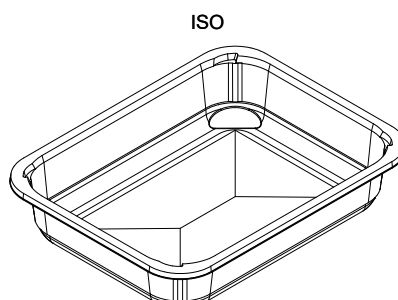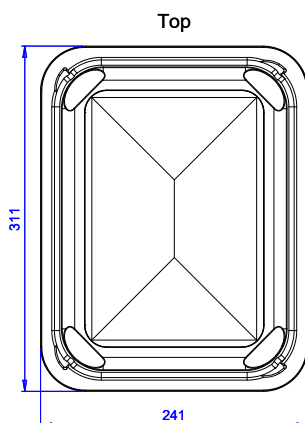

DIMENSIONS	TOLERANCE (%)
0 mm - 1 mm	0,10 mm
1 mm - 10 mm	0,2 mm
10 mm - 20 mm	0,3 mm
20 mm - 30 mm	0,4 mm
30 mm - 50 mm	0,5 mm
50 mm - 100 mm	0,6 mm
100 mm - 200 mm	0,8 mm
200 mm - 400 mm	1,0 mm
400 mm - 500 mm	1,5 mm
wall thickness	10%
weight	10%

DISCLAIMER

De informatie op deze technische fiche is alleen geldig onder de volgende voorwaarden:

Het product wordt gebruikt in normale bedoelde omstandigheden en doeleinden (gebruik). Er worden geen veranderingen en/of stoffen (opzettelijk, niet-opzettelijk en/of door gebruik) op het product aangebracht en/of toegevoegd die de aard en samenstelling (een degeneratie en/of een denaturatie) van het product zouden kunnen beïnvloeden. Het product mag alleen worden gebruikt voor de voedingsmiddelen, contacttijden en contacttemperaturen die in de conformiteitsverklaring worden vermeld.

BEPERKENDE FACTOREN:

Onze producten zijn uitsluitend geschikt voor eenmalig gebruik. Bij hergebruik kunnen mechanische en/of andere eigenschappen veranderen en is de geschiktheid voor voedsel niet gegarandeerd en valt dit niet onder dit document. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om ervoor te zorgen dat hun proces compatibel is met ons product. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te controleren en te testen of het product geschikt is voor het beoogde gebruik, de houdbaarheid van het voedsel, en de compatibiliteit tussen het voedsel en het product. Het is de verantwoordelijkheid van de gebruiker om te testen of het product de organoleptische eigenschappen en/of de samenstelling van het voedsel niet wijzigt.